MAPX	MODIFICATION	DATE

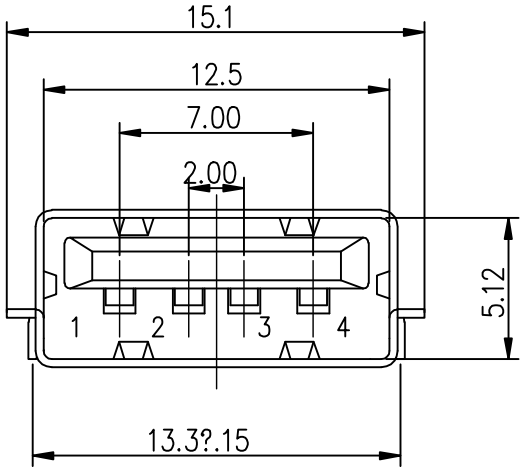

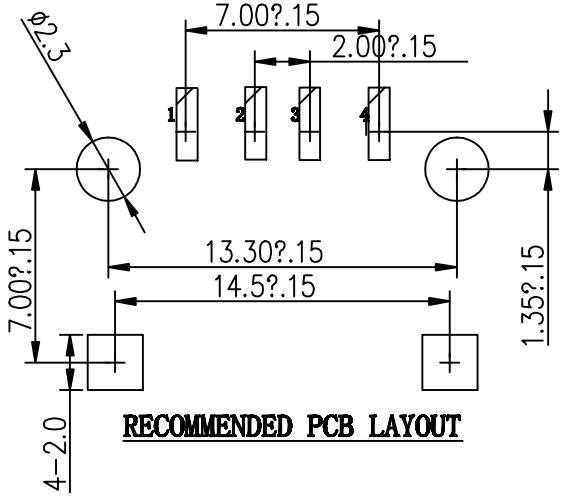

RECOMMENDED PCB LAYOUT

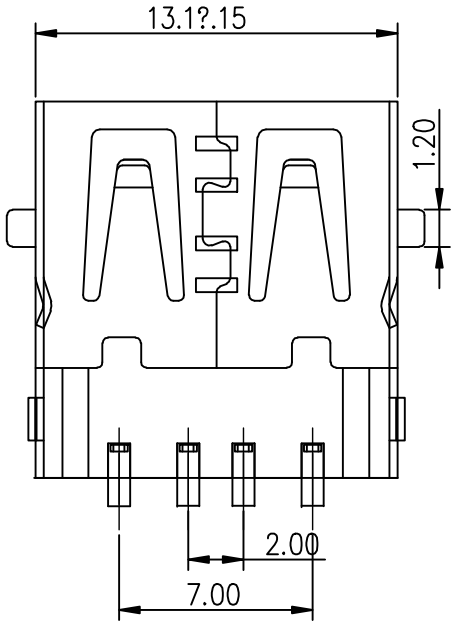

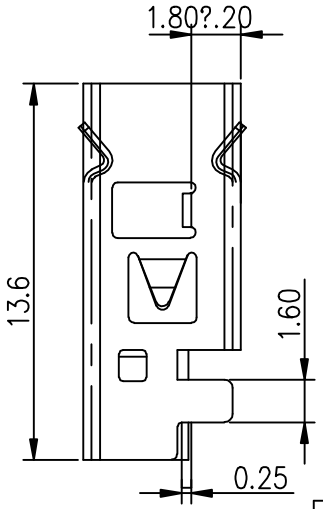

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 絶缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
   Hing Temperature Thermaplastics,
   Ul 94V-0 PBT White/Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy SPCC

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
   Nickel Plating

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE			
X.	±0.15	X.	±5.°
.X	±0.10	.X	±2.°
.XX	±0.05	.XX	±1.°
.XXX	±0.03	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	ZYB	制图料号 PRODUCT PART NO.	905-761A2022S10203
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郑治富	产品名称 PRODUCT NO.	AF/双板插脚前插后插13.6无边铁壳LCP插胶端子SMT
日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER A0