MAPX	MODIFICATION	DATE

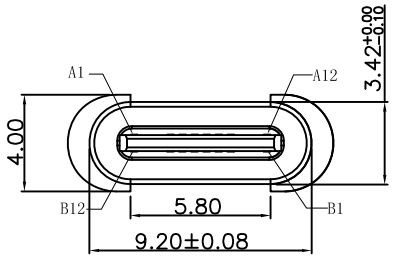



Type C-16PIN 立插式

特性：Specifications

电器 Electrical:

接触阻抗：初始最大不超过40mΩMax,测试后变化值不超过10mΩMax

耐电压：AC200V 60S/MIN,0.5mA Max:DC500V,60S/MIN,100ΩMax

绝缘阻抗：100M ohms MIN

额定电流：2A MAX

额定电压：10V MAX

材料：Matorial:

Molding：LCP料黑色耐高温塑胶

端子：C2680 T=0.15mm

卡勾：SUS301 T=0.15mm

电镀规格：

端子：半金锡，接触点镀金1u，焊线处镀雾锡40-80u.

中夹片：清洗

环保要求：ROHS,REACH标准.

包装方式：PE袋 1000PCS/袋包装

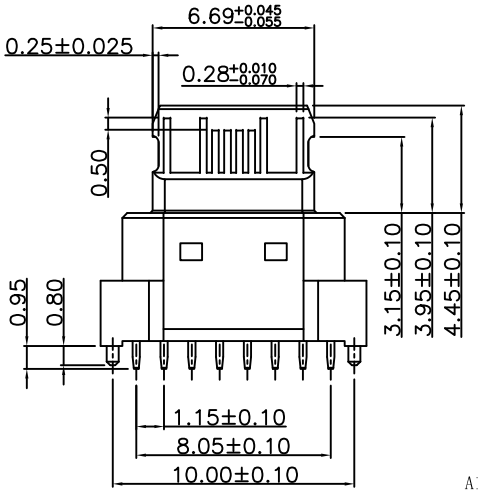

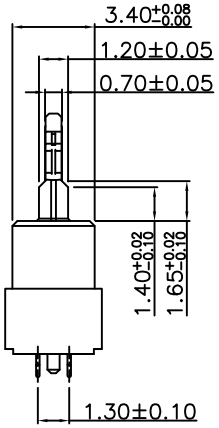

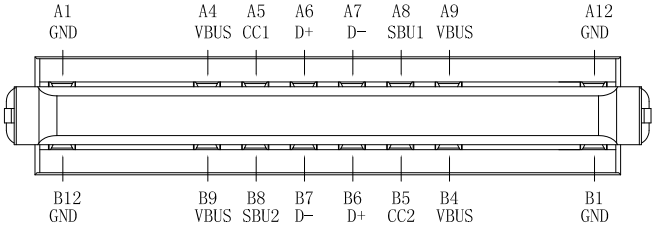

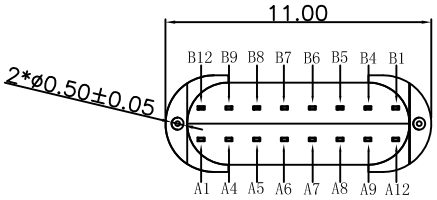

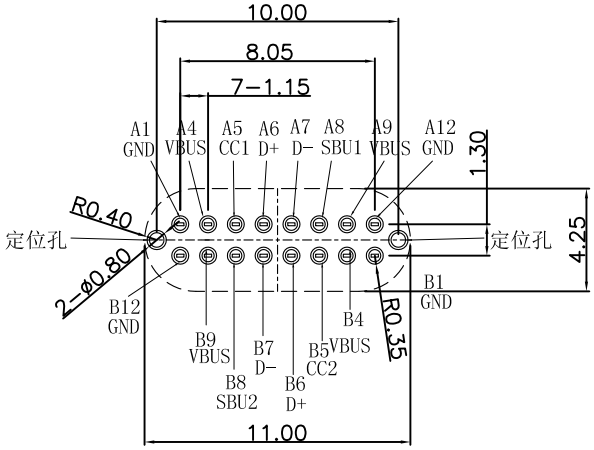

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司						
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-418K0002Y40002	
X.	±0.30	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座11.1/10.0直立式插板LCP白胶 16PIN	
.X	±0.25	.X	±2.°	日期 DATE	2018-11-07	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER A□
.XX	±0.15	.XX	±1.°							
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°							