

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10

MAPX


MODIFICATION

DRW



DATE



B

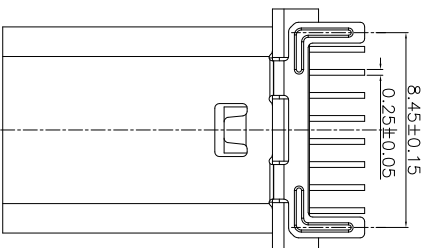

C

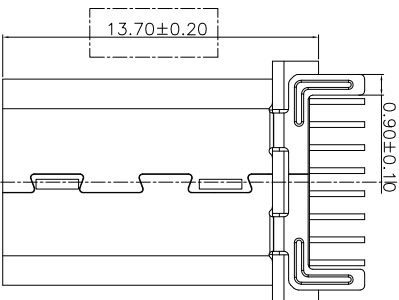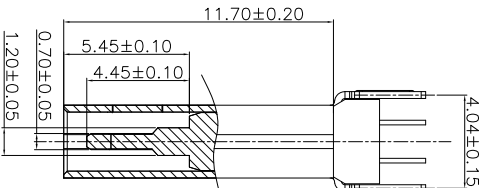

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A

2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX

3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX

4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N 2. 拔出力: 8~20N

3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN

三、材料: MATERIAL

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金10"MIN

PIN脚焊接区域镀锡80U"MIN

2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。


六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔

胶、变色不良 (变形在公差范围以内)


七、工作温度: -55° C~+85° C

八、盐雾测试: 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾


测试无生锈现象

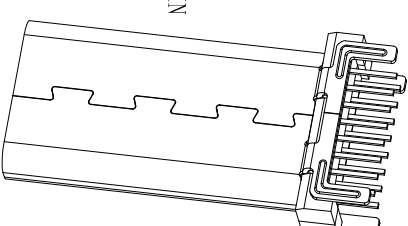

D



E



D

E

F

产品图

公差一览表

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

公差一览表

单位

制图

YANG

制料号

918-648K2027E30009

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

UNITS

DRAWING

审核

郭治富

产品名称 TYPE-C3.1母座13.7直立无弹

X. ±0.25 X. ±5°

比例

1:1

CHD

PRODUCT NO

四脚双排DIP/LCP黑胶16PIN

X. ±0.20 X. ±2°

日期

2020-05-22

核准

黄国荣

角法

版本

AD

.XX ±0.05 .XX ±1°

DATE

APPD

VER

VIEW

版

本

AD

.XXX ±0.02 .XXX ±0.5°

DATE

APPD

VER

VIEW

版

本

AD

G

G

F

F