

1

2

3

4

5

6

7

8

9






10

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

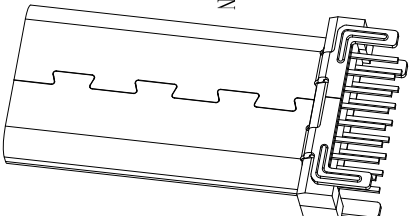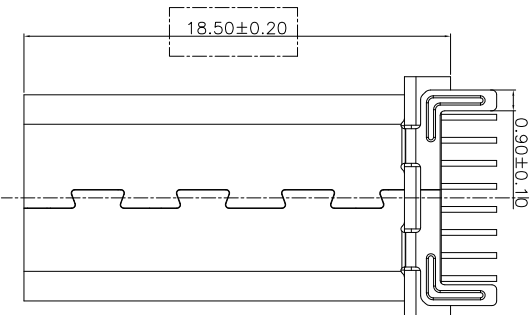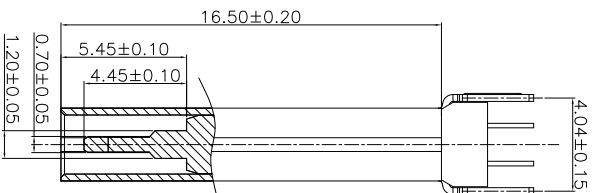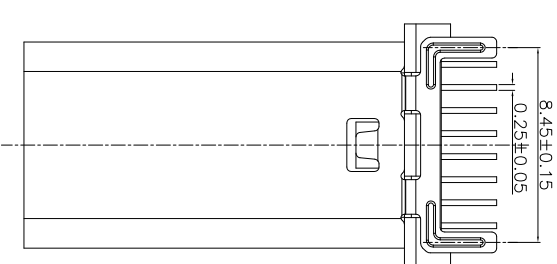

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触电阻: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘电阻: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN

三、材料: MATERIAL

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金1U"MIN

PIN脚焊接区域镀锡80U"MIN

2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。



六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔

胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -55° C~+85° C

八、盐雾测试: 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾

测试无生锈现象



产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE	UNLESS OTHERWISE
X.	±0.25
X.	±0.20
.XX	±0.05
.XXX	±0.02

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	MM	制图	YANG	制料号	918-648K2027E30011
UNITS	MM	DRAWING		PRODUCT PART NO.	
比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	TYPE-C3.1母座18.5直立无
SCALE		CHD		PRODUCT NO.	弹四脚双排DIP/LCP黑胶16PIN
日期	2020-05-22	核准	黄国荣	角法	VER
DATE		APPD		VER	AD